

Préserver votre confort...

Couverture automatique pour spa

Maintien de température et de propreté...

Discrétion, intégration, sécurité



La couverture automatique pour SPA

Une couverture automatique assure une manipulation aisée et rapide pour faciliter votre accès au spa.

Espace de détente par excellence, le spa est un lieu dédié au bien-être. La couverture automatique est un accessoire indispensable pour garantir confort et maintenance au fil du temps.

T&A propose une couverture intégrée lors de la construction, ou hors sol pour spa déjà installé. Le système se manipule très facilement par l'actionnement d'une clé. Il faut environ 15 secondes pour ouvrir ou fermer votre espace bien-être.



Couverture automatique pour SPA

Un système intégré ou hors sol



Spa intérieur, spa extérieur, spa de nage...

La couverture est installée dans un logement de faibles dimensions à l'arrière du SPA. Pour favoriser son intégration esthétique, la finition est modulable selon l'environnement (pierre, carrelage, bois...). La couverture est actionnée par une commande à clé toute la durée de manipulation. Le fonctionnement est simple : un mécanisme hydraulique actionne l'axe d'enroulement. La couverture circule entre deux rails assurant son parfait maintien. Sa composition est une membrane armée soudée sur un textile isotherme permettant de limiter la déperdition de chaleur et de conserver la propreté du SPA.



Le mécanisme est conçu en inox 316L. Les rails et les profils de finition sont en aluminium (anodisation 25 microns).


Le mécanisme hydraulique assure puissance et fiabilité. Il permet une installation sans électricité au bord de l'espace détente pour une plus grande sérénité.

La couverture isotherme est très efficace :
 $\lambda = 0,04 \text{ W/mK} \rightarrow R_{\text{thermique}} = 0,21 \text{ m}^2\text{K/W}$

Implantation

La couverture est intégrée dans une niche de 40x40cm. La niche nécessite une excoissance de 25cm et de 65cm de part et d'autre de la position des rails pour implanter la motorisation. Le moteur peut être installé à gauche ou à droite.

Le moteur hydraulique est installé dans un local technique sec. La commandé à clé doit être installée avec vision directe sur le SPA.

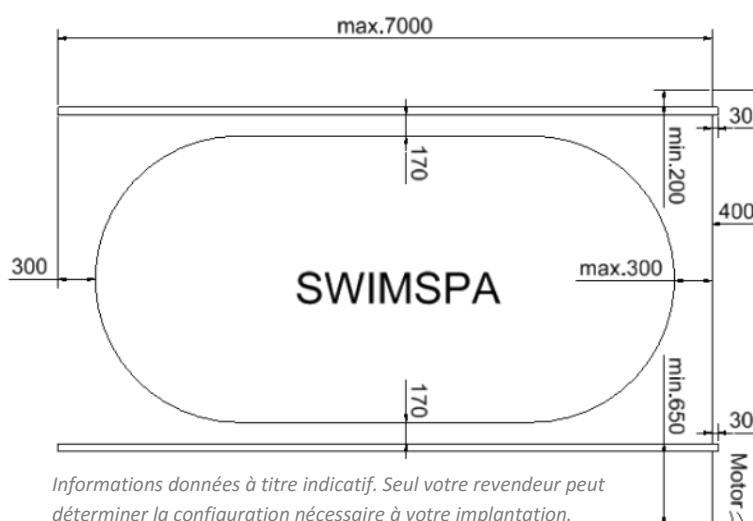

Informations données à titre indicatif. Seul votre revendeur peut déterminer la configuration nécessaire à votre implantation.



Technics & Applications

Klaus Michael Kuehnelaan 9
B-2440 GEEL – Belgique
Tel : + 32 14 23 74 95 – Fax + 32 14 23 74 96
Agence France : 0 810 36 24 99 (appel local)
Info@aquatop.be

www.t-and-a.be

