



Préserver l'esthétisme de votre piscine...

Montage hors sol mobile avec banquette
Pour piscines existantes ou à rénover
Esthétisme, fiabilité, sécurité



*Le volet se déplace manuellement pour maintenir
l'espace baignade aéré*

Un volet automatique permet d'assurer une piscine plus propre, plus sûre et mieux tempérée. Il s'agit donc d'un équipement aux fonctionnalités importantes lorsque le bassin est fermé.

Aquatop va plus loin et souhaite préserver l'esthétique du pourtour piscine. Une piscine est avant tout un espace de détente et de rêve.


Aquatop a imaginé Top'Moov pour bénéficier d'un espace baignade aéré par le recul du mécanisme à l'arrière de la piscine.



Installation sur piscine existante ou à rénover

Un design épuré, un banc mobile, un volet de sécurité...

Le volet est installé en bout de piscine sur la terrasse. Le système est pourvu d'un châssis en aluminium teinté à la couleur RAL souhaitée. L'habillage supérieur est fait en IPE de 25mm d'épaisseur. Top'Moov fonctionne sur alimentation solaire photovoltaïque, avec batteries. La couverture est actionnée avec un moteur dans l'axe d'enroulement avec fins de courses mécaniques. La couverture se manipule par une commande à clé installée sur le support. Une solution idéale pour une piscine avec formes arrondies, qui permet de dégager le volet à l'arrière du bassin. Top'Moov est disponible avec lames blanches ou beiges et convient pour une longueur maximale de 12m et de 5.80m de large entre les rails (soit piscine de 5.5m de large).

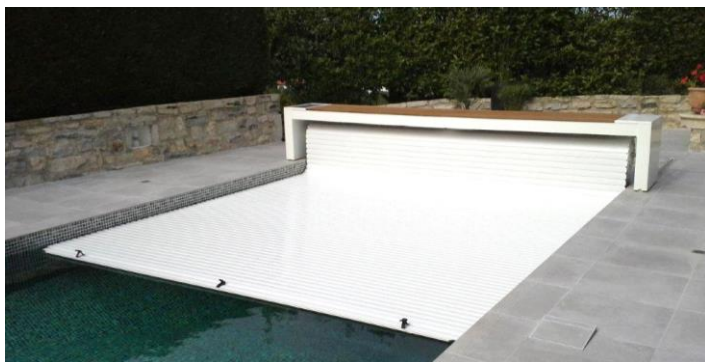

Une seule personne déplace aisément Top'Moov de l'espace de stockage jusqu'au bord de la piscine. Dans la situation d'une piscine en forme libre, 2 personnes sont nécessaires pour conduire Top'Moov sur le bassin.

Top'Moov se déplace sur 1 rail discret disposé sur un côté du bassin au choix. Sur dallage non plan, 2 rails sont nécessaires. Le déplacement se fait par poussée manuelle très facile.

L'alimentation photovoltaïque favorise une installation sans travaux.

Sécurité enfants – NF P 90-308

Conforme à la norme NF P 90-308, ce volet répond aux exigences de la loi sur la sécurité des piscines. Lorsque le bassin est fermé, il est important de verrouiller le tablier à l'aide d'accroches de sécurité disposées sur chaque largeur du bassin.



Ancrages de sécurité



Votre conseiller revendeur :

Informations à lire attentivement : modèle AquaTop TopMoov

La couverture AquaTop est destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. **Période d'utilisation** : toutes saisons, excepté en période de grêle et de gel. La piscine doit conserver son niveau d'eau durant l'hiver. **Dimensions du bassin** : largeur de 2,5m à 5,5m, longueur de 6m à 14m, escalier roman de 2m et plus. Temps de manœuvre pour piscine 8x4m : 3 minutes, verrouillage ou déverrouillage des attaches de sécurité 60 secondes. **Conditionnement d'une couverture de 8x4m** : 2 palettes de 4.15m de long, 63cm de large, 68cm de haut. Environ 400kg. **Commande** : Pour toute mise en fabrication, un bon de commande et un plan du bassin mesuré tous les mètres devront être fournis. **Utilisation** : 1 personne est capable de commander la couverture, d'attacher et de détacher les attaches de sécurité, sans effort physique. Le niveau d'eau doit être stabilisé. **Limites d'utilisation** : La couverture n'est pas adaptée pour les piscines à débordement et/ou pourvues d'un escalier déporté sur la longueur. Sur exposition très ventée, il faut prévoir un ancrage du banc. **Hivernage - hivernage actif** : maintenir le niveau d'eau de la piscine et mettre la couverture en position de sécurité. Hivernage passif : baisser le niveau d'eau en dessous des pièces à sceller, enrôler la couverture sur son axe, installer une couverture d'hivernage normalisée. Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et / ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable. Le jeu maximum entre les lames et le bassin est de 7cm. Les couvertures AquaTop sont installées par des professionnels de la piscine qui pourront vous conseiller pour une solution adaptée à votre piscine. **Système conforme à la norme NF P 90-308. Matériel garanti 3 ans selon nos conditions générales de vente disponibles sur simple demande.**

Fabricant : T&A – Klaus Michael Kuehnelaan – 2440 Geel – Belgique – info@aquatop.be - www.t-and-a.be